

ALTIS

Convention pour le relevé des compteurs d'eau et d'électricité

AUTEUR	Jérôme REY, Responsable raccordements - installations - contrôles
VALIDATION	Pascal MORAND, Directeur exploitation
VERSION	2019-03-27
TYPE DE DOCUMENT	<input checked="" type="checkbox"/> Public <input type="checkbox"/> Accès restreint <input type="checkbox"/> Confidentiel <input type="checkbox"/> Secret
DATE	27.03.2019
EVALUATION	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui (qui)
DUREE D'ARCHIVAGE	-

Bâtiment : Parcelle no :

Nom : Prénom :

Adresse : Localité :

Propriétaire ou son représentant :

.....

Conformément aux Conditions Générales relatives au raccordement, à l'utilisation du réseau et à l'approvisionnement en énergie électriques de SEDRE SA ainsi qu'au règlement sur la distribution d'eau, le personnel ALTIS doit avoir libre accès à la lecture des compteurs.

Ainsi ALTIS vous invite à équiper votre bâtiment à vos frais selon votre choix parmi les variantes ci-après.

Variante 1 - Lectures à distance

Le propriétaire donne son accord pour équiper son bâtiment de compteurs d'eau et d'électricité, reliés par une canalisation à un boîtier situé à l'extérieur du bâtiment contenant les prises de lecture LEMO selon les directives d'ALTIS. (Schéma annexé)

Conditions :

- 1) Kit LEMO apparent pour 1 compteur. CHF 75.- (CHF 27.- par compteurs supplémentaires).
- 2) Kit LEMO encastré pour compteur CHF 95.- (CHF 27.- par compteurs supplémentaires).
- 3) L'installation complète doit être effectuée par un concessionnaire électricien.

TVA 7.7 % non comprise



Variante 2 - Coffret cache-clés scellé dans mur

Le propriétaire donne son accord pour équiper son bâtiment d'un coffret cache-clés (dessin en annexe) à sceller dans un mur extérieur et remet à ALTIS la ou les clés pour l'accès aux compteurs d'eau et d'électricité.

Conditions :

- 1) Fourniture d'un coffret cache-clés au prix coûtant CHF 335, l'installation sera réalisée par le propriétaire selon les indications d'ALTIS.
- 2) Installation du coffret cache-clés réalisés par ALTIS au prix de CHF 595.-


TVA 7,7 % non comprise

Le propriétaire s'engage à réaliser ces travaux dans les délais

1. Pour un bâtiment en construction : au plus tard lors de la mise en service des compteurs d'électricité.
2. Pour un bâtiment existant : 3 mois après réception du présent document.

Le propriétaire certifie avoir pris connaissance de tous les éléments de la présente convention.

Lieu : Date : Signature :

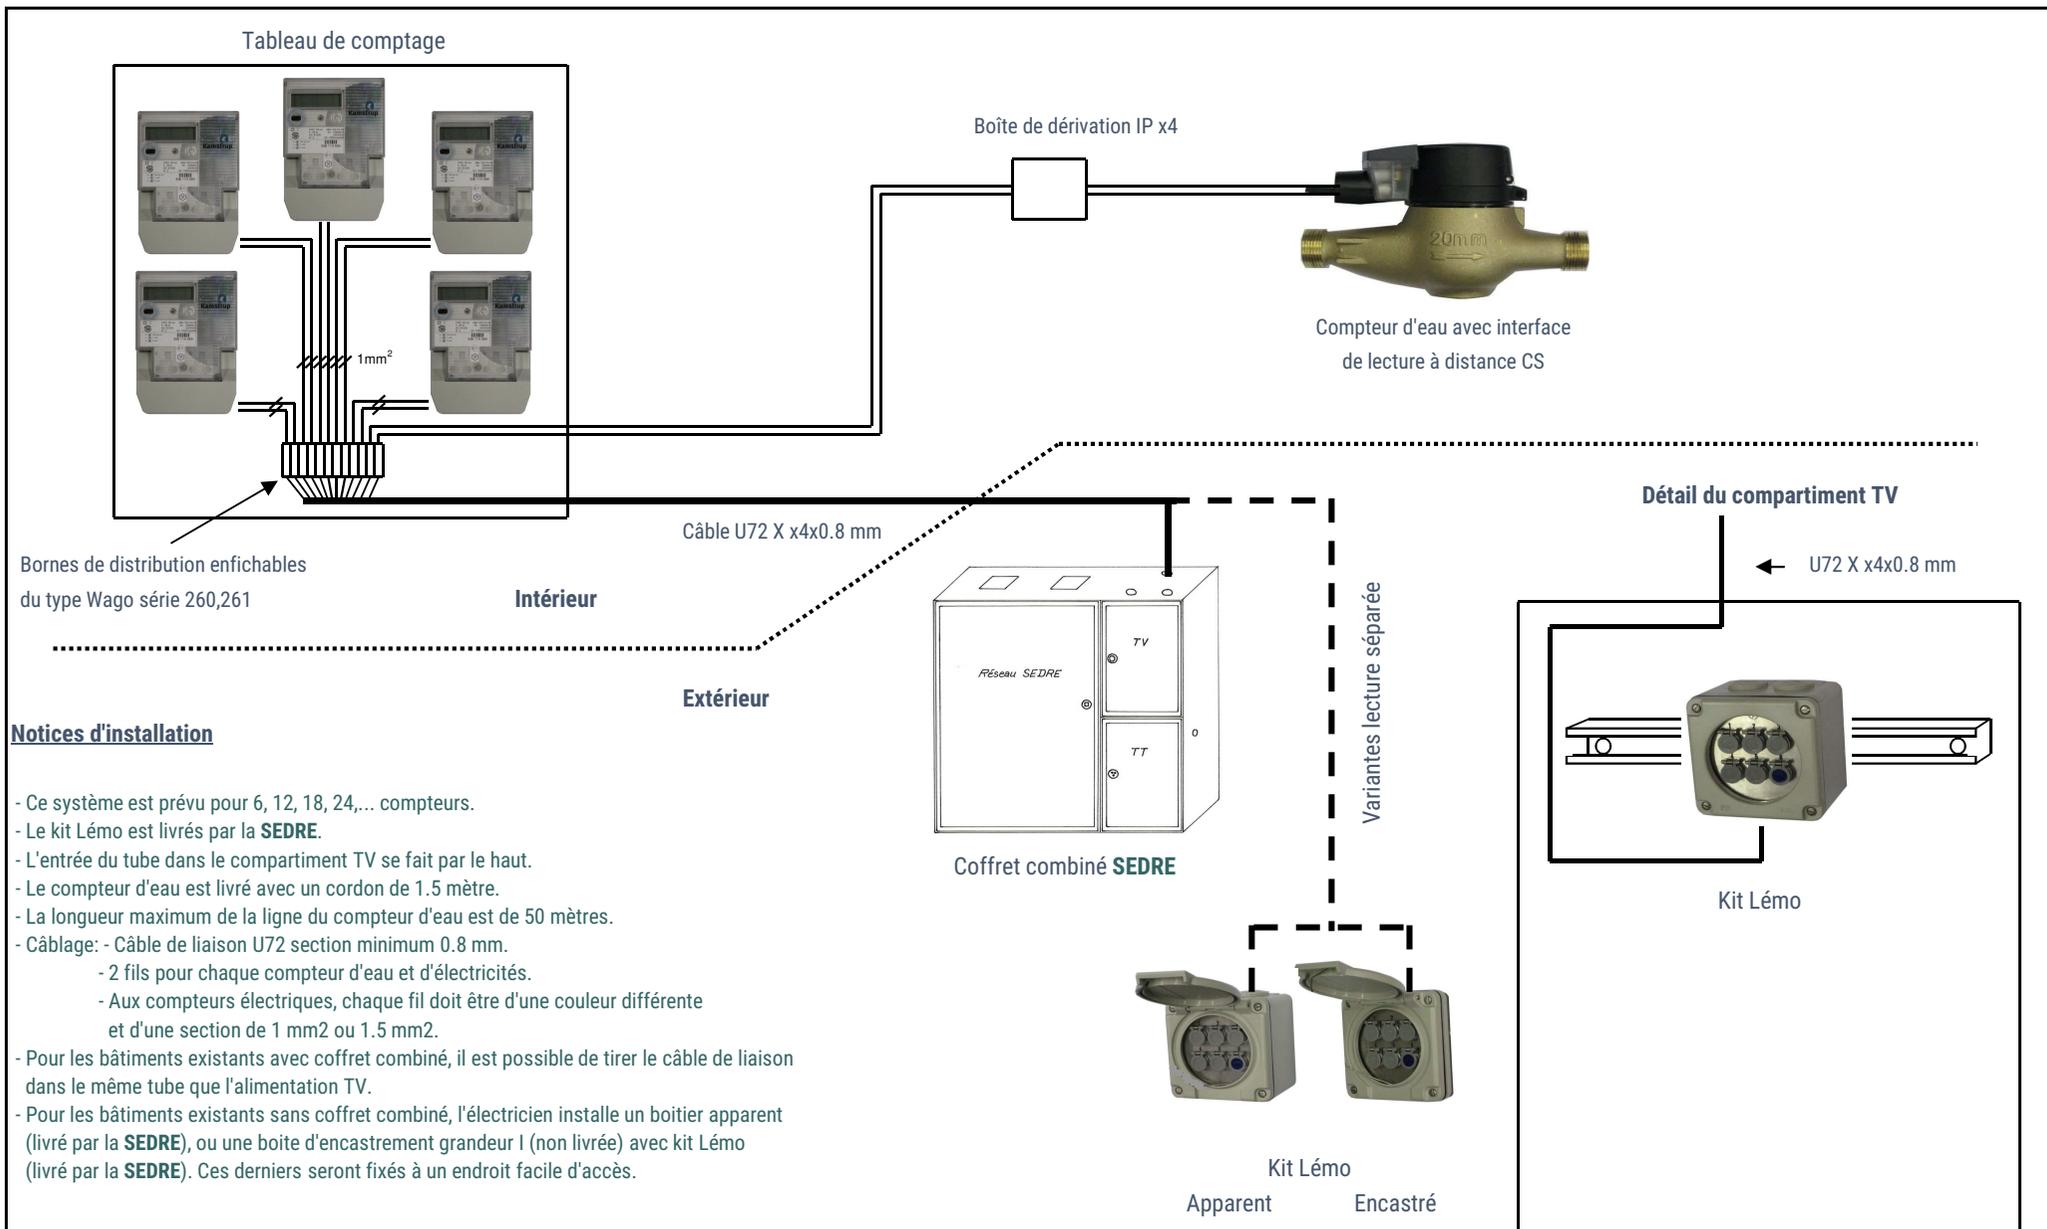

Bornes de distribution enfilables du type Wago série 260,261

Intérieur

Câble U72 X 4x0.8 mm

Extérieur

Notices d'installation

- Ce système est prévu pour 6, 12, 18, 24,... compteurs.
- Le kit Léo est livrés par la **SEDRE**.
- L'entrée du tube dans le compartiment TV se fait par le haut.
- Le compteur d'eau est livré avec un cordon de 1.5 mètre.
- La longueur maximum de la ligne du compteur d'eau est de 50 mètres.
- Câblage: - Câble de liaison U72 section minimum 0.8 mm.
 - 2 fils pour chaque compteur d'eau et d'électricités.
 - Aux compteurs électriques, chaque fil doit être d'une couleur différente et d'une section de 1 mm² ou 1.5 mm².
- Pour les bâtiments existants avec coffret combiné, il est possible de tirer le câble de liaison dans le même tube que l'alimentation TV.
- Pour les bâtiments existants sans coffret combiné, l'électricien installe un boîtier apparent (livré par la **SEDRE**), ou une boîte d'encastrement grandeur I (non livrée) avec kit Léo (livré par la **SEDRE**). Ces derniers seront fixés à un endroit facile d'accès.

Coffret combiné SEDRE

Variantes lecture séparée

Détail du compartiment TV

← U72 X 4x0.8 mm

Kit Léo

Kit Léo
Apparent Encastré



	Installation	Situation	Date	Schéma n° : A 7.43/2	
	Relevés à distance des compteurs électricité et eau	Dans coffret combiné SEDRE extérieur	19.nov.18	Dessin de PMD/JFJ	Page 1

Choisir un emplacement discret, en accord avec l'architecte.

Si la finition du mur n'a pas été effectuée, se renseigner sur son type (crépi, pierres,...).

De préférence, effectuer le carottage et le scellement après finition.
Le couvercle doit pouvoir tourner à 360° sans toucher.

Attention à bien disposer le cylindre droit !
Le couvercle doit être aligné au cylindre.

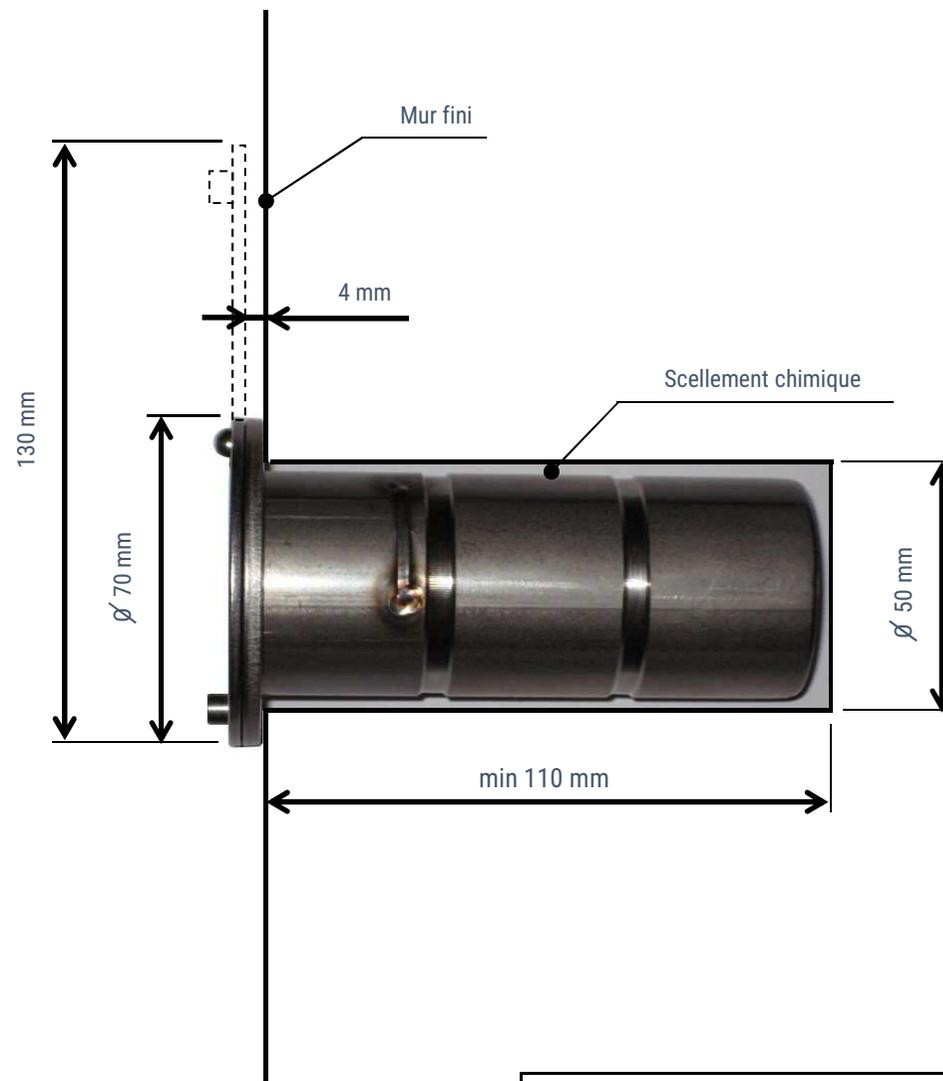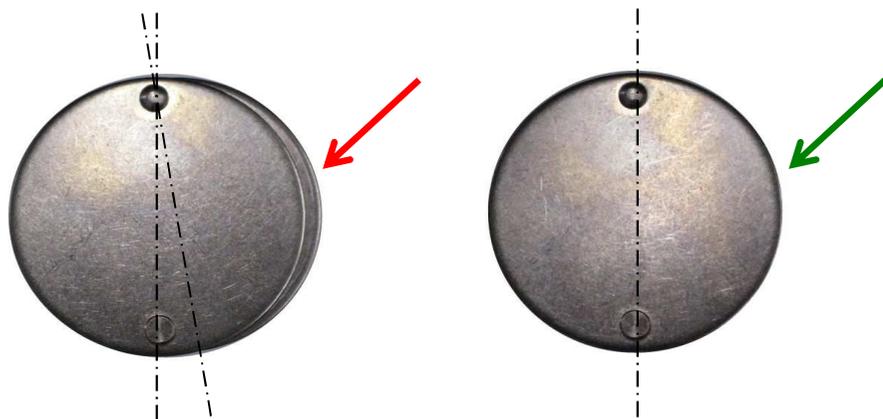

Cache clef :	art. n° E999.111
Cylindre, 1/2, 35mm :	art. n° E235.000

Installation		Situation		Date	Schéma n° : A 7.85
Cache clef cylindrique à sceller		Instructions de montage		Dessin de	Page
				12.nov.18	JFJ 1